




Põranda sisesosad

# CT AERI

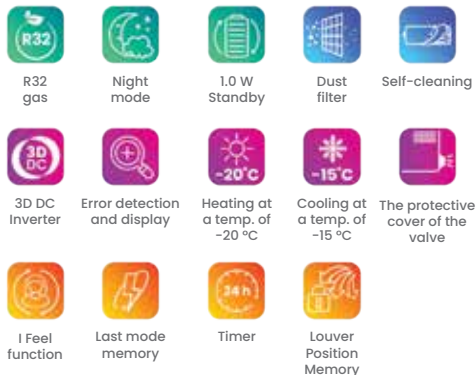

	<b>Mudel</b>	<b>ACP-12CT35AERI/13</b>	<b>ACP-18CT50AERI/13</b>
	Võimsus (W)	3517	4982
	Jahutamise temperatuurivahemik	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Võimsus (W)	3810	4982
	Kütmise temperatuurivahemik	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
<b>Sisesead</b>	Õhuvool (m³/h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 420	670 / 620 / 510
	Jahutusvedelik	R32	R32
	Niiskuse eemaldamise võime (L/h)	1.2	1.8
	Müra - Helirõhk (dB(A)) - KÕRGE / KESKINE / MADAL / TASA	41.5 / 38 / 33.5	45 / 39 / 36
	Heli standardtingimustes (dB)	≤ 58	≤ 60
	Pakendi mõõdud (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295
	Seadme mõõdud (mm)	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200
Bruto-/netokaal (kg)	19 / 15.5	19 / 15.5	
<b>Ühendused</b>	Vedelfaasi toru läbimõõt	1/4"	1/4"
	Gaasilise faasi toru läbimõõt	3/8"	1/2"
<b>Ühendus-kaabel</b>	Välisseadme toide (mm²)	4 x 1.0	4 x 1.0
	Toide	~220-240V/1/50Hz; Välisseade	